


/ Bomarbre XXL TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BOMARBRE XXL TECHNICAL CHARACTERISTICS

BOMARBRE XXL CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Referentie / Ref. / Réf.	BOMARBRE XXL-1336 Lime Cementgebonden marmarcomposit - cementbounded marble coposite - composite de marbre lié au ciment
Afwerking/Finish/Finition	Verzoet - Honed - Adoucie
Keuze/Choice/Qualité	1

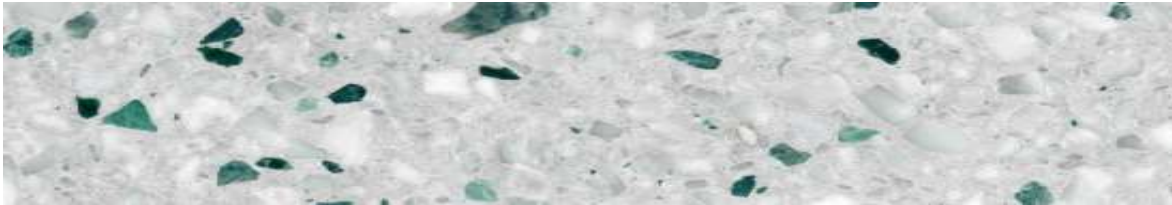

PRESTATIEKLASSEN TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			XXL WAARDEN XXL VALUES VALEURS XXL
Water absorptie Water absorption Absorption d'eau	EN 14617-1:2005		≤5,16-6,85%
Buigsterkte Bending strenght Résistance à la réflexion	EN 13748:1:2005		> 3,1-3,5kN
Breuksterkte Breaking load Charge de rupture			
Slijtsterkte Abrasion resistance Résistance à l'abrasion de surface	EN 13478-1:2005		> 24 mm
Vorstweerstand Frost resistance Résistance au gel			Vorstbestendig 2/B Resistant 2/B Résistant 2/B
Vuurbestendigheid Fire resistance Résistance au feu	EN 13748-1:2005		Bestendig (A1o niet brandbaar) Resistant Résistant
Anti-slipwaarde Slip resistance Résistance au glissement			R9
Granulometrie Chips size Granulometrie			1-9mm